



Concrete and Terrazzo
Maintenance System

ProCoat

INTERIM MAINTENANCE PROCEDURES

*ProCoat Procedimientos
de mantenimiento de provisional*

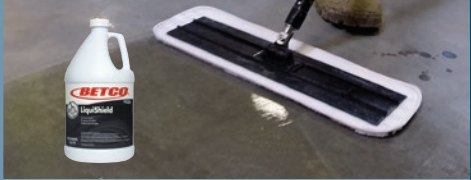
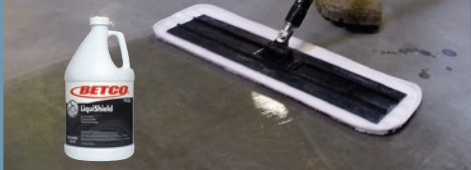
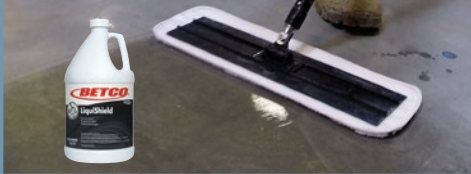
TOP SCRUBBING:

Fregado Superior:

STEP 1	Paso 1
Dust-Mop Floor <i>Pase el trapeador seco por el piso.</i>	
STEP 2	Paso 2
Fill Automatic Scrubber Fill automatic scrubber using Best Scrub or Daily Scrub SC at appropriate dilution. <i>Llene la talladora automática utilizando Best Scrub o Daily Scrub SC en la dilución adecuada.</i>	
Attach Pad to the Automatic Scrubber Attach a blue, green or maroon pad to the auto scrubber. <i>Coloque una almohadilla azul, verde o granate en la fregadora automática.</i>	
Double Scrub Make first pass with the solution on and the vacuum off, then second pass with the vacuum on and the solution off. <i>Haga la primera pasada con la solución encendida y el vacío apagado, luego la segunda pasada con el vacío encendido y la solución apagada.</i>	
Clean Residue Clean and vacuum residue. <i>Limpie y aspire los residuos.</i>	

REFINISHING:

Reacabado:

STEP 3	Paso 3
Apply LiquiShield Apply LiquiShield with microfiber flat mop at 3,000 - 4,000 sq. ft. per gal. <i>Aplique LiquiShield con un trapeador plano de microfibra en 3000 a 4000 pies cuadrados (278,71 y 371,60 metros cuadrados) por galón.</i>	
Let Floor Dry Allow to dry (60 - 90 min). Use air movers after 15 - 20 minutes to assist in drying. <i>Deje secar (60 - 90 minutos). Utilice ventiladores de aire después de 15 a 20 minutos para ayudar al secado.</i>	
Burnish Floor Burnish with burnisher (propane recommended) and Hair Lite pad. <i>Pula con un bruñidor (se recomienda propano) y una almohadilla Hair Lite.</i>	
Apply Second Coat of LiquiShield Apply second coat using same procedures (as above). <i>Aplique la segunda capa utilizando los mismos procedimientos (que arriba).</i>	
Burnish Floor Burnish with burnisher (propane recommended) and Hair Lite pad. <i>Pula con un bruñidor (se recomienda propano) y una almohadilla Hair Lite.</i>	
Apply Additional Coat of LiquiShield Apply additional Coat of LiquiShield using same procedures if additional protection and gloss are desired. <i>Aplique una capa adicional de LiquiShield utilizando los mismos procedimientos si desea protección y brillo adicionales.</i>	
Dust-Mop Floor Dust-mop floor after burnishing. <i>Pase el trapeador seco por el piso después de bruñir.</i>	
Do Not Use Cleaners 48 Hours Allow 48 hrs. before using cleaners. <i>Espere 48 horas antes de usar limpiadores.</i>	



888.GO BETCO | www.betco.com